


Pumpe Type IEMAPF650

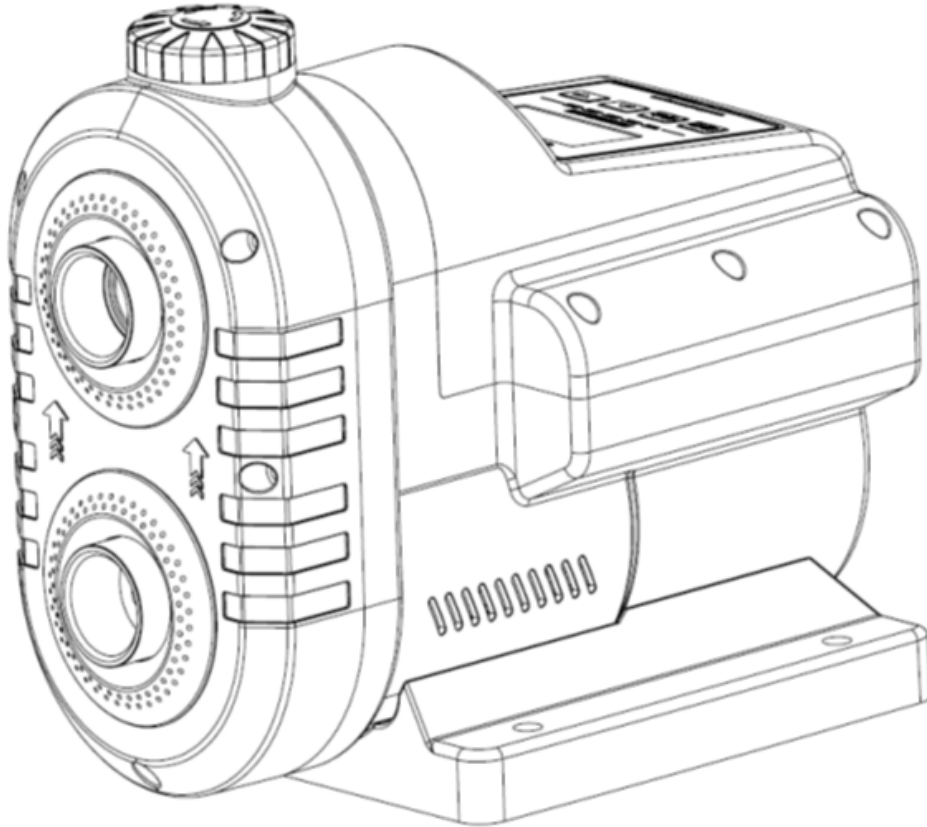

Type IEMAPF650 mit Frequenzumrichter
Fördersystem Druckerhöhungsanlage mit Frequenzumrichter:
Fördersystem Typ Edelstahl Kreiselpumpenstation
Edelstahl-Kreiselpumpe 230V 50 Hz geräuscharm, mehrstufig, 650W
Konstanter Betriebsdruck 3 bar (einstellbar)
Aufbau auf Alu Gestell
gesteuert durch die eigene Steuerung des Fördersystems
Mehrstufig, Kreiselpumpe
Betriebsdruck 3 m³/h @ 3,5 Bar (einstellbar)
Q/max.4,4 m³/h @ 2 Bar
Max. Medientemperatur (Wasser): 90°C

Induktionsmotor 230V, 50 Hz
0-10 bar Drucktransmitter für Abschaltung im Permeattank, programmiert und montiert